



Les Spécialistes en Broyage



C475



**PERFORMANCE,
FIABILITÉ, SIMPLICITÉ**

C475

Le C475 est la version améliorée du C450 qui est unique pour son système d'entraînement surélevé et ses hautes performances en terrain difficile dans des applications extrêmes. Il laisse la compétition loin derrière avec sa **fiabilité légendaire et sa simplicité** permettant plus de temps d'opération et de production en condition difficile que quiconque dans l'industrie.

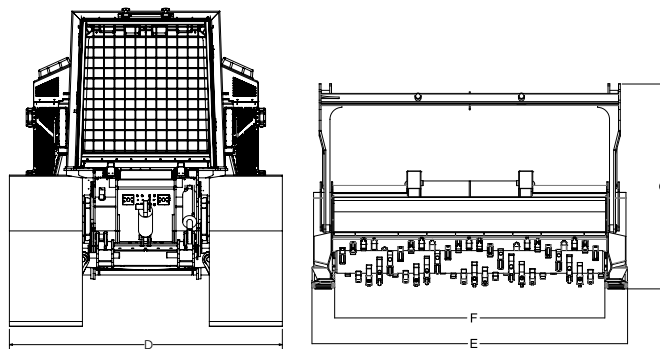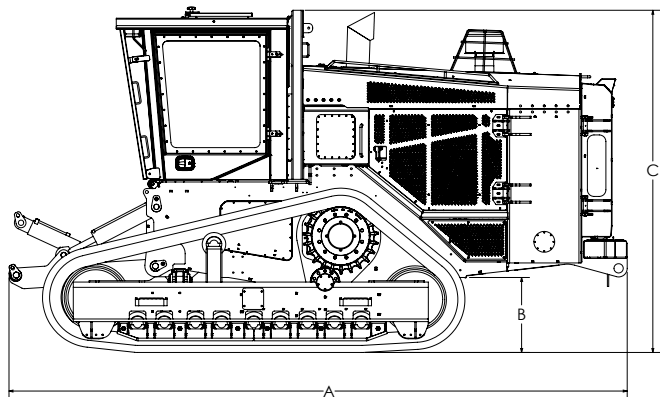

DIMENSION DE LA MACHINE

- A - Longueur hors tout :** 224 pouces (594 cm)
- B - Garde au sol :** 21 pouces (453 cm)
- C - Hauteur hors tout :** 130 pouces (330 cm)
- D - Largeur hors tout de la machine :** 112 pouces (284 cm)

BROYEUR (300 U 250 avec rabatteur hydraulique)

- E - Largeur hors tout avec le broyeur :** 120 pouces (305 cm)
- F - Largeur de travail :** 99 pouces (251 cm)
- G - Hauteur hors tout (rabatteur hydraulique position rétractée) :** 78 pouces (198 cm)

Spécifications

MOTEUR

- Fabricant & modèle :** Caterpiullar C 13 Tier 4
- Cylindres & cylindrée :** 6 cylindres/762.8 po. cu. (12.5 L)
- Puissance nominale à 2,100 tr/min (SAE J1995) :** 475 Hp (354 Kw)
- Ventilateur de refroidissement :** A pas variable et réversible

SYSTÈME HYDRAULIQUE

- Nombre de pompes :** 4
- Filtration :** 10 microns sur les pompes de charge, 25 microns sur les autres pompes & moteurs

SYSTÈME ÉLECTRIQUE

- Voltage :** 12 volt
- Phares standard :** De type Halogène et 8 au total soit : 4 à l'avant, 2 sur les côtés et 2 à l'arrière

TRAIN DE ROULEMENT & PRESSION AU SOL

- Chaînes & dimension :** Scellées et lubrifiées D6N Cat Oem avec un système d'entraînement surélevé
- Patins de chenille :** 28 pouces (710 mm), de type tracteur à simple barrette et orifice d'évacuation
- Pression au sol avec le broyeur :** 7.0 lb/po² (0.49 kg/cm²)
- Pression au sol tracteur seulement :** 5.9 Psi (0.35 kg/cm²)
- Poids opérationnel tracteur et broyeur :** 54,385 lbs (24,668 Kg)
- Poids opérationnel tracteur seulement :** 46,040 lbs (20,883 kg)

CONTENANCES

- Réservoir de carburant :** 215 US gal (814 L)
- Réservoir d'huile hydraulique :** 102 gal (385 L)
- Système de refroidissement :** 14 gal (54 L)

VITESSE DE DÉPLACEMENT

- Moteur :** Hydraulique à 2 vitesses
- Vitesse :** Variable de 0 à 5.2 mph (0 à 8.4 km/h)

C.M.I. se réserve le droit de modifier les spécifications, dessins et prix de ses produits décrits dans ce document sans aucun préavis. C.M.I. et C475 sont des marques déposées de C.M.I. Danri Inc. et ne peuvent pas être utilisées sans autorisation. Imprimé au Canada.