


Hurricane C300

Le C300 Hurricane est la version améliorée du C250, la référence mondiale pour ses hautes performances de broyage en terrain meuble, humide et montagneux. Dotée de la plus basse pression au sol, la C300 vous assure un niveau de performance inégalé tout en minimisant son empreinte.

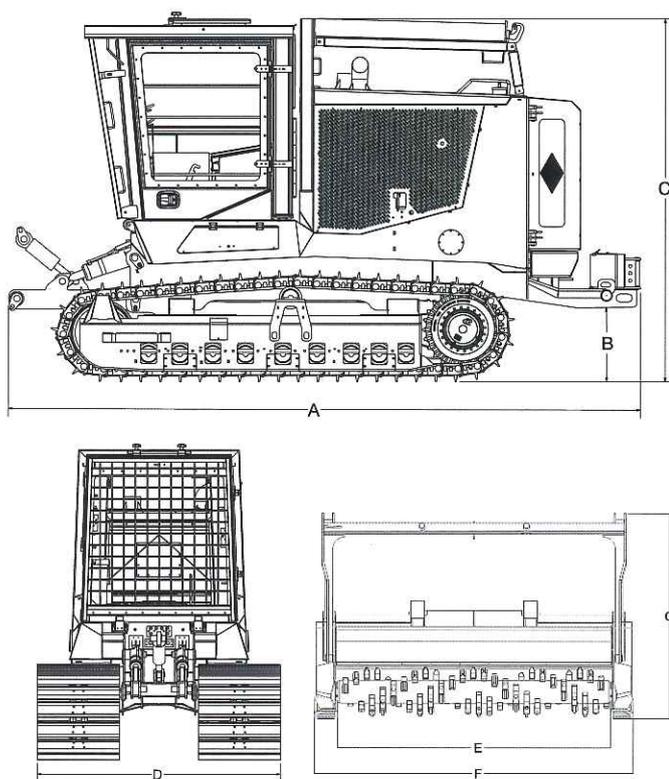

DIMENSION DE LA MACHINE

- A - Longueur hors tout : 197 pouces (500 cm)
- B - Garde au sol : 19 pouces (48 cm)
- C - Hauteur hors tout : 116 pouces (294 cm)
- D - Largeur hors tout de la machine : 89 pouces (226 cm)

BROYEUR (200 U 225, avec rabatteur hydraulique)

- E - Largeur hors tout avec le broyeur : 107 pouces (272 cm)
- F - Largeur de travail : 89 pouces (226 cm)
- G - Hauteur hors tout (rabatteur hydraulique position rétractée) : 64 pouces (162 cm)

Spécifications

MOTEUR

- Fabricant & modèle : CUMMINS, QSL 9 Tier 4
- Cylindres & cylindrée : 6 cylindres/543 po. cu. (8.9 L)
- Puissance nominale nette SAE à 2,000 tr/min : 290 HP (205 KW)
- Couple net maximum à 1,500 tr/min : 895 pi-lb (1,213 Nm)
- Filtration : Dépoussiéreur et filtration à double stage de type sec
- Ventilateur de refroidissement : À pas variable et réversible

SYSTÈME HYDRAULIQUE

- Nombre de pompes : 4
- Broyeur : 1 pompe à piston
- Traction : 2 pompes à piston
- Fonction auxiliaire : 1 pompe à engrenage
- Filtration : 10 microns sur les pompes de charge, 25 microns sur les autres pompes & moteurs

SYSTÈME ÉLECTRIQUE

- Voltage : 12 volt
- Capacité des batteries : 950 CCA
- Alternateur : 130 Amp
- Phares standard : De type DEL et 8 au total soit : 4 à l'avant, 2 sur les côtés et 2 à l'arrière

TRAIN DE ROULEMENT & PRESSION AU SOL

- Chaînes & dimension : De type sec, D3
- Galets inférieurs : 9 à bride simple et double
- Galet supérieur : 1 à bride simple
- Patins de chenille : 30 pouces (760 mm), de type tracteur à simple barrette et orifice d'évacuation
- Pression au sol avec le broyeur : 3.83 lb/po² (0.21 kg/cm²)
- Pression au sol tracteur seulement : 2.98 Psi (0.14 kg/cm²)
- Poids opérationnel tracteur et broyeur : 28,840 lbs (13,110 Kg)
- Poids opérationnel tracteur seulement : 22,450 lbs (10,205 kg)

CONTENANCES

- Réservoir de carburant : 105 US gal (394 L)
- Réservoir d'huile hydraulique : 43 gal (163 L)
- Système de refroidissement : 12 gal (45 L)

TREUIL

- Standard : 15,000 lb (6,800 Kg)

VITESSE DE DÉPLACEMENT

- Moteur : Hydraulique à 2 vitesses
- Vitesse : Variable de 0 à 3.4 mph (0 à 5.5 km/h)

C.M.I. se réserve le droit de modifier les spécifications, dessins et prix de ses produits décrits dans ce document sans aucun préavis. C.M.I. et Hurricane C300 sont des marques déposées de C.M.I. Danrl Inc. et ne peuvent pas être utilisées sans autorisation. Imprimé au Canada.